Humboldt Drilling & pump Co Inc.
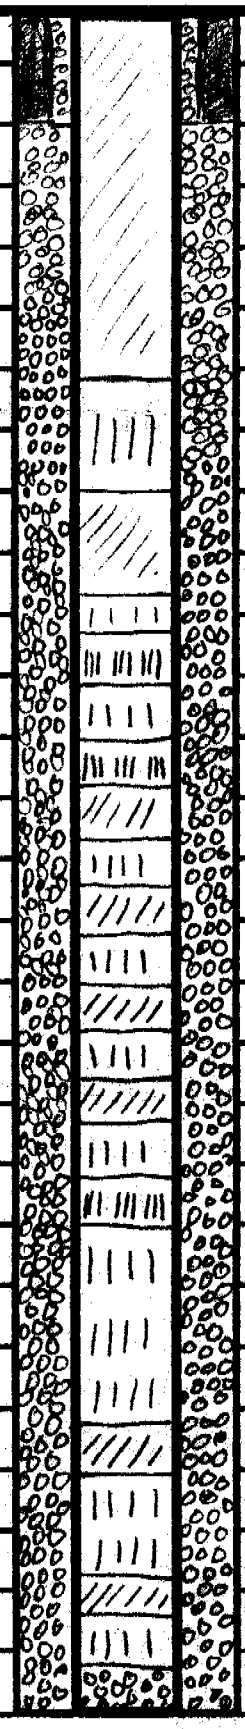
Casing Log	FT. *	Formation - Remarks
	25	
0'-160' Blank	50	
160'-200' Single Perf	75	
200'-240' Blank	100	
240'-260' single Perf	125	
260-280 Triple Perf	150	
280-300 single Perf	175	
300-320 Triple Perf	200	
320-340 Blank	225	
340-360 single Perf	250	
360-380 Blank	275	
380-400 single Perf	300	
40[illegible]-420 Blank	325	
420-440 Single Perf	350	
440-460 Blank	375	
460-480 single Perf	400	
480-500 Triple Perf	425	
500-580 single Perf	450	
580-600 Blank	475	
600-640 single Perf	500	
640-660 Blank	525	
660-680 Single Perf	550	
	575	
	600	
	625	
	650	
	675	
	700